



**LA CELTIQUE**  
FABRICANT FORMULATEUR

# FICHE TECHNIQUE

## DÉNOMINATION

**SECH'MATIC**

## RÉFÉRENCE


**01SEC**

## DESCRIPTION

SÈCHE-MAINS ULTRA-RAPIDE  
OPTIQUE: DÉCLENCHEMENT ET ARRÊT AUTOMATIQUE  
EN ACIER INOX BRILLANT  
CLASSE II: PRISE DE TERRE NON NÉCESSAIRE, À 0,6 m POINT D'EAU  
FILTRE À PARTICULE INTÉGRÉ



## SCHEMA ÉLECTRIQUE

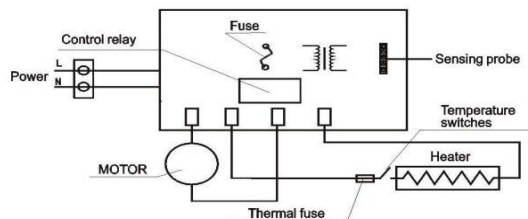

## CODE EAN

8427950340215

## CARACTÉRISTIQUES

<b>NET</b> (sans emballage)	<b>DIMENSIONS (mm)</b>	HAUTEUR: 330	LARGEUR: 260	PROFONDEUR: 180
	<b>POIDS (Kg)</b>	4,185		
<b>BRUT</b> (avec emballage)	<b>DIMENSIONS (mm)</b>	HAUTEUR: 375	LARGEUR: 340	PROFONDEUR: 220
	<b>POIDS (Kg)</b>	4,980		
<b>MATÉRIAUX</b>	CARCASSE ACIER INOX BRILLANT AISI 304 INTÉRIEUR EN PLASTIQUE TECHNIQUE IGNIFUGE			
<b>COULEUR/FINITION</b>	INOX BRILLANT			
<b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES</b>	TENSION: 220-240 V	VITESSE DE L'AIR: 400 Km/HEURE		
	FRÉQUENCE: 50 - 60 Hz.	DÉBIT EFFICACE: 220 m <sup>3</sup> /HEURE		
	CONSOMMATION: 6,1 Amp.	PRESSION ACOUSTIQUE: 75 Db.		
	PUISSANCE MOTEUR: 750 W.	TEMPÉRATURE DE L'AIR: 40 °C (à 10 cm. de dist.)		
	PUISSANCE RÉSISTANCE: 650 W.	ISOLEMENT ÉLECTRIQUE: CLASSE II		
	PUISSANCE TOTALE: 1400 W.	HOMOLOGATIONS: CE		
	tr/min (RPM) MOTEUR: 23000	DEGRÉ DE PROTECTION: IP23		
<b>OBSERVATIONS</b>	TEMPS DE SÉCHAGE 10 SECONDES			
<b>PACKING</b>	EMBALLAGE À LUNITÉ		Approuvé par: Dpt. Qualité	
			DATE: 22/08/2018	