

LA FONTAINE DE DEGRAISSAGE BIOLOGIQUE PREMIUM



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR




FB15

La fontaine de **nettoyage biologique** remplace avantageusement les fontaines traditionnelles et vous apporte :


- ✓ **SÉCURITÉ** des opérateurs
- ✓ **PERFORMANCE** de nettoyage
- ✓ **SIMPLICITÉ** d'utilisation

UNE FONTAINE PERFORMANTE

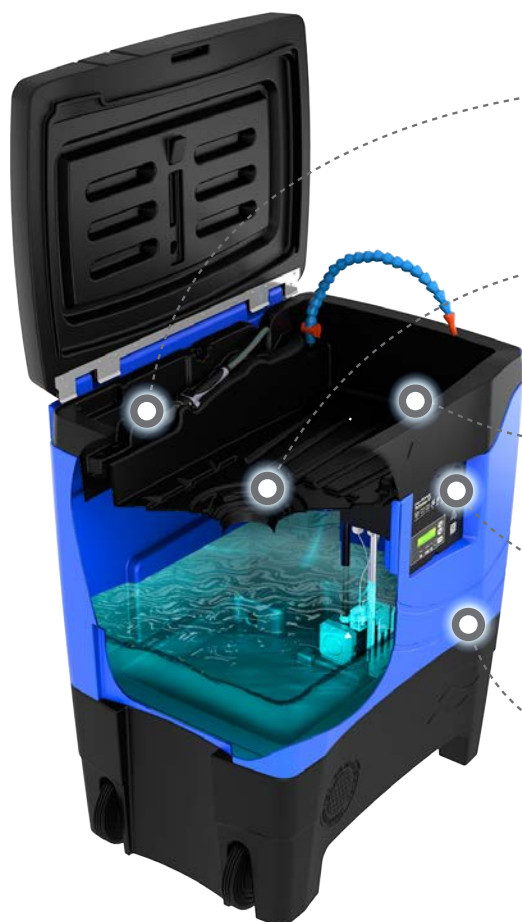

OXYGÉNATION

- Associées à l'oxygénation, les tablettes épurent le bain de nettoyage en continu.
- L'ajout d'une pastille dans la solution permet de renouveler la population de micro-organismes.



TREMPAGE

- Bac de trempage 30L avec trop plein.
- Permet de travailler en temps masqué.




TABLE DE NETTOYAGE ERGONOMIQUE

- Porte outils interchangeable
- Aspersion réglable



BOITIER DE CONTRÔLE

- Simple : un seul interrupteur, écran digital.
- Mode **Boost** (booste le nettoyage).
- Mode **Éco** (économie d'énergie).



SYSTÈME DE VIDANGE

- Visualisation du niveau de liquide.
- Vanne de vidange surélevée.

FONCTIONNEMENT

FONTAINE FB15

Fontaines régulées à 38°C qui disposent de plusieurs systèmes de nettoyage, de filtration et d'une oxygénation.



FONTNET

Solution de nettoyage pour fontaine Biologique

Solution aqueuse à base de tensio-actifs spécifiques, non-toxique et inflammable.



PASTI B

Concentré de micro-organismes pour fontaine biologique

Concentré de micro-organismes Blue Remedis® Tab qui épurent en continu le bain de nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension fontaine	L 905 x l 650 x H 1110 (mm)
Dimension table	L 790 x l 420 x H 180 (mm)
Poids à vide	40 kg
Volume réservoir	55 à 100 litres
Capacité de trempage	30 litres / taille utile du bac : L 790 x l 420 x H 90 (mm)
Débit pompe	1140 litres / H
Puissance chauffe	1 KW
Conso. électrique	170 W/H (en mode éco 12H/jour : 25% de réduction)
Charge utile	100 kg
Température normale	38°C (mode boost : 43°C, +50% de pouvoir dégraissant)
Filtration inox	700µ (filtre panier inox) + 100µ (filtre renouvelable)
Alimentation	230 V
Hauteur de vidange	390 (mm)

