

TRACELEC 16-20


« stable et maniable, nettoyage facile à l'aide de son système autonettoyant ... »



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

Les caractéristiques

Largeur de tracé	De 5 à 20 cm.
Batterie :	Au Plomb sans entretien - 12V – 7A Chargeur 220V – tps de charge 8H.
Pompe :	Flowjet 12V – 2,5 bars.
Consommation :	De 12L à 20L par terrain de football. De 15L à 25L par terrain de rugby.
Autonomie :	Env. 2H - 3 à 4 terrains.
Rinçage :	5 à 10 minutes à l'eau claire et Tiède pour une meilleure efficacité. Utiliser SOLVACRYL pour un décapage en profondeur.
Matériaux :	Acier et peinture époxy.
Cuve :	20 litres avec vanne de vidange.
Poids :	25 kg.
Temps de montage :	5 minutes.
Cordeau :	Pour le traçage du rond centrale.
Option :	Buse double jet et autres débits.

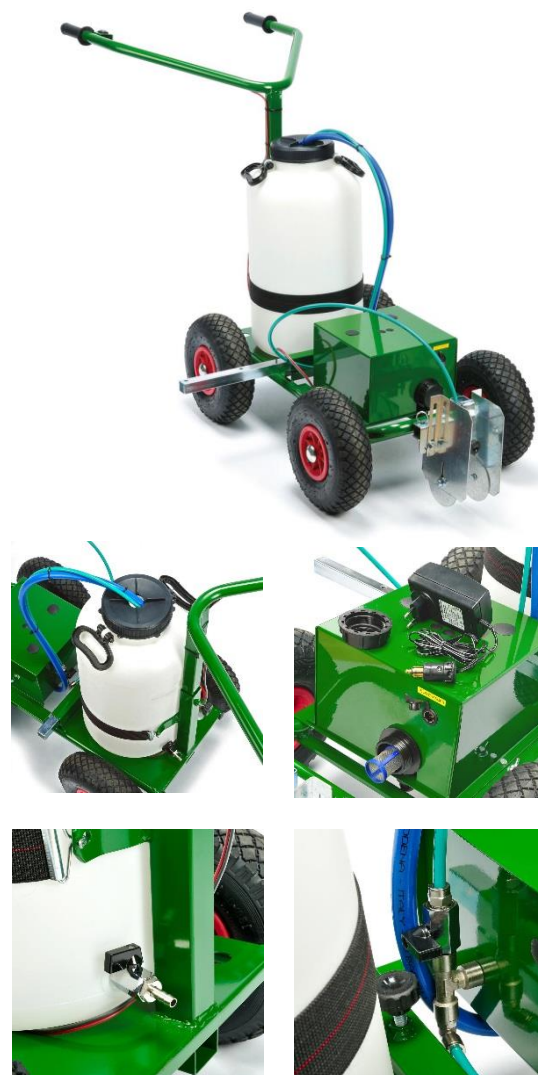

Les Points forts

- ❖ Appareil électrique le plus simple, le plus économique et le plus fiable du marché.
- ❖ Réglage du débit par retour en cuve.
- ❖ Traçage centrale ou latérale.
- ❖ Guidon réglable.
- ❖ 4 Roues pneumatiques à chambre à air pour amortir les irrégularités du terrain.
- ❖ Pneus rainurés pour maintenir les roues propres.
- ❖ Jantes sans roulement pour augmenter la fiabilité et la durabilité même en conditions difficiles.
- ❖ Partie technique démontable pour faciliter le SAV.
- ❖ Toutes les pièces détachées sont disponibles sous 2 jours.